


F 型スタンド組立図


【 部 品 表 】

① タイマー本体	1台
② フレームA	1本
③ フレームB	1本
④ フレームC	1本
⑤ M6x14 皿ねじ	4本
⑥ 保護シール	4枚
⑦ 六角レンチ(2mm)	1本
⑧ 六角レンチ(4mm)	1本
⑨ 六角レンチ(5mm)	1本

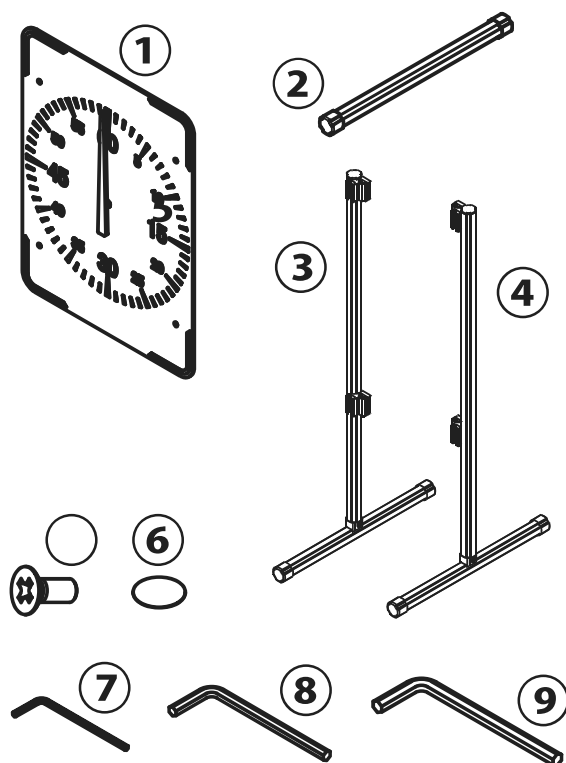


■ 組み立て手順

- 1) ②を取り付けます。
(六角レンチ⑧使用)

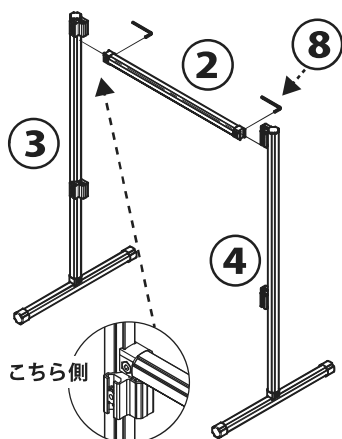

- 2) タイマー本体を
取り付けます。

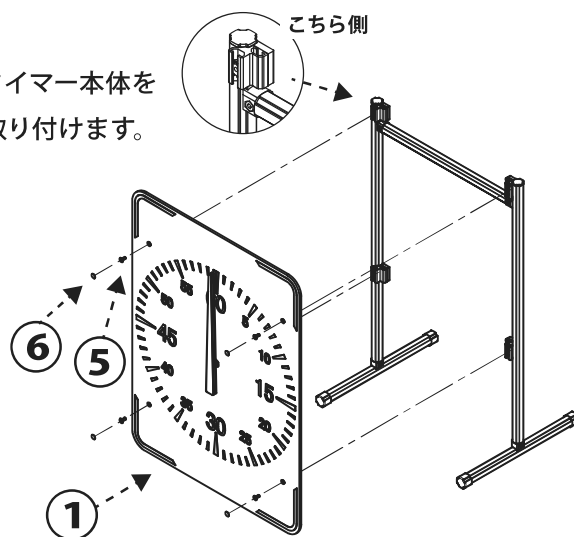

※このスタンドはパイプの突起部を利用してパーツを固定します。

※③④⑤のパイプに固定してあるコネクタ部(パイプ間連結部品)のねじを緩め、連結対象となるパイプの突起部分を挟み込み、ネジを締めこみます。

※コネクタ部でパイプを固定する際は、必ずパイプの突起部がきちんと挟み込んであるか確認して、緩まないようにビスをしっかりと締めてください。